

PRESSOSTATO ELETRO-MECÂNICO

Hidráulico 18D

5 a 420 bar

Microchave com contatos dourados

Longa vida útil

Resistente à vibração até 15 g

Microchave com aprovação da UL e CSA

Operação intrinsecamente segura

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fluido:

Para fluidos neutros, auto lubrificantes, ex. óleo hidráulico, óleo lubrificante, óleo combustível leve

Operação:

Sistema de sensoriamento tipo pistão

Temperatura:

Fluido/Ambiente -10 a +80°C

Consulte nosso Depto. Técnico para uso abaixo de +2°C

Viscosidade operacional:


Até 1000 mm²/s

Repetibilidade:


±3%, do fundo de escala



G1/4

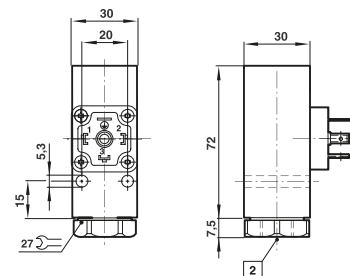

Flange

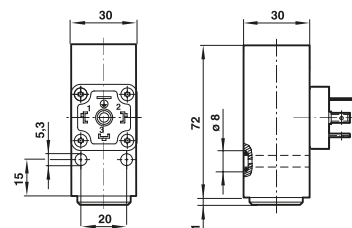

PARA ALTO DESEMPENHO E CONFIABILIDADE, ESCOLHA NORGREN. Milhares de produtos e acessórios disponíveis para entrega imediata.

- Sempre em estoque • Entrega rápida
- Garantia gratuita de 2 anos

USE ESTA LINHA DE SENSORES PARA SUBSTITUIR:

- Linha Bosch Rexroth PM1 • Linha Festo PEV

Modelos

Modelo	Faixa de pressão (bar)	Conexão de processo	Conexão elétrica	Diferencial de pressão (bar)	Pressão máxima (bar)	Plug
0882100	5 a 70	G1/4	DIN EN 175301-803 Forma A	10,5 a 15	400	0570110
0882300	25 a 250	G1/4	DIN EN 175301-803 Forma A	11 a 17	400	0570110
0882400	40 a 420	G1/4	DIN EN 175301-803 Forma A	17 a 38	400	0570110
0883200	10 a 160	Flange	DIN EN 175301-803 Forma A	11 a 17	400	0570110
0882200	10 a 160	G1/4	DIN EN 175301-803 Forma A	11 a 17	400	0570110

Plug incluso no produto.

Acessórios

