


UNIDADES MINIATURA, APLICAÇÃO GERAL

Filtro regulador

B07 – G1/8, G1/4, 1/8 PTF A 1/4 PTF

Dreno manual Dreno automático

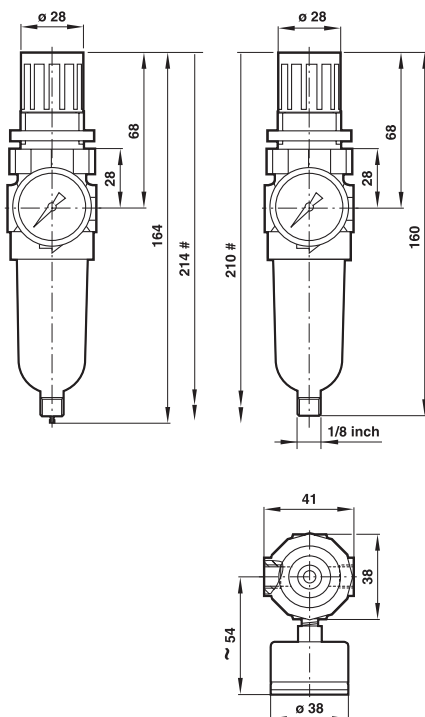

Espaço mínimo para remoção do copo.



Filtros reguladores para todas as aplicações gerais de pneumática

Projeto de alto desempenho possibilita alta vazão com a mínima queda de pressão

Botão de ajuste sem deslocamento e com mecanismo de trava

Copo transparente para visibilidade a 360°

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fluido:

Ar comprimido somente

Pressão primária máxima:

10 bar

Manômetro:

Rc1/8

Faixa de pressão:

0,3...7 bar

Observação: a pressão secundária pode ser ajustada em valores diferentes dos listados abaixo

Temperatura ambiente:

-34°C a +50°C

Consulte nosso Depto. Técnico para uso abaixo de +2°C

PREPARAÇÃO DE AR (FRL)

Modelos

SÉRIE B07	Modelo	Rosca	Vazão* (dm³/s)
Dreno automático	Modelo Dreno manual		



Acessórios

Suporte de montagem por pescoço (incl. porca)	Porca de montagem só plástico	Porca de montagem só metal	Manômetro automático
---	-------------------------------	----------------------------	----------------------



Kit de reparo

Dreno manual	Dreno
--------------	-------



B07-101-A1KG	B07-101-M1KG	G1/8	6,2	18-025-003	2962-89	2962-04	18-013-212	B07-KITA05R	B07-KITM05R
B07-201-A1KG	B07-201-M1KG	G1/4	6,5	18-025-003	2962-89	2962-04	18-013-212	B07-KITA05R	B07-KITM05R
B07-101-A1KA	B07-101-M1KA	1/8 PTF	6,2	18-025-003	2962-89	2962-04	18-013-263	B07-KITA05R	B07-KITM05R
B07-201-A1KA	B07-201-M1KA	1/4 PTF	6,5	18-025-003	2962-89	2962-04	18-013-263	B07-KITA05R	B07-KITM05R

* Vazão típica a 10 bar de pressão primária, 6,3 bar de pressão regulada e 1 bar de queda de pressão