


SISTEMA MODULAR EXCELON

Filtro/reguladores

B72G, B73G, B74G – G1/4 a G3/4 e 1/4 PTF a 3/4 PTF

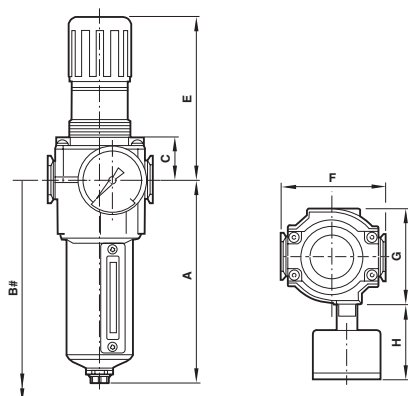

Espaço mínimo para remoção do copo.

Projeto Excelon permite instalação em linha ou modular e com outros produtos Excelon

Alta eficiência na remoção de água e partícula sólida

Copo tipo baioneta de fácil desmontagem

Travamento com botão pressionado e acessório para lacre

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fluido:

Ar comprimido somente

Pressão primária máxima:

10 bar

Faixa de pressão:

0,3 ... 10 bar

Roscas do manômetro:

Rc1/8

Temperatura ambiente:

-34°C a +50°C

Consulte nosso Depto. Técnico para uso abaixo de +2°C

Dimensões

Séries	Dreno	A	B	C	E	F	G	H	Ø Painel
72	Automático	141	192	26	73	50	48	35	40
	Manual	134	185	26	73	50	48	35	40
73	Automático	147	207	31	96	68	62	56	48
	Manual	156	216	31	96	68	62	56	48
74	Automático	161	230	31	127	80	74	56	52
	Manual	177	246	31	127	80	74	56	52

Modelos

SÉRIE B72G	DRENO AUT.	DRENO MANUAL	Rosca	Vazão*	Copo
Modelo	Modelo	Modelo		[dm³/s]	



B72G-2GK-AL3-RMN	B72G-2GK-QT3-RMN	G1/4	38	T
B72G-3GK-AL3-RMN	B72G-3GK-QT3-RMN	G3/8	38	T
B72G-2AK-AL3-RMN	B72G-2AK-QT3-RMN	1/4 PTF	38	T
B72G-3AK-AL3-RMN	B72G-3AK-QT3-RMN	3/8 PTF	38	T

Acessórios

Suporte de montagem em parede	Suporte de montagem por pescoço	Manômetro 0...10 bar	Capa de trava
-------------------------------	---------------------------------	----------------------	---------------



Kit de reparo

Dreno automático	Dreno manual
------------------	--------------



M= Copo de metal. GT= Copo transparente com protetor. T=Copo transparente

*Vazão típica a 10 bar de pressão de alimentação e pressão secundária a 6,3 bar e queda de pressão de 1 bar

Verifique a página 142 para mais montagens e acessórios.

SISTEMA MODULAR EXCELON Filtro/reguladores

B72G, B73G, B74G – G1/4 a G3/4

SÉRIE B73G DRENO AUT. Modelo	DRENO MANUAL Modelo	Rosca	Vazão* (dm³/s)	Copo	Suporte de montagem em parede	Suporte de montagem por pescoço	Manômetro 0...10 bar	Capa de trava	Dreno automático	Dreno manual
										
B73G-2GK-AT3-RMN	B73G-2GK-QT3-RMN	G1/4	49	T	4424-50	4461-50	18-013-263	4455-51	B73G-KITA40R	B73G-KITM40R
B73G-3GK-AT3-RMN	B73G-3GK-QT3-RMN	G3/8	50	T	4424-50	4461-50	18-013-263	4455-51	B73G-KITA40R	B73G-KITM40R
B73G-4GK-AT3-RMN	B73G-4GK-QT3-RMN	G1/2	50	T	4424-50	4461-50	18-013-263	4455-51	B73G-KITA40R	B73G-KITM40R
B73G-2AK-AD3-RMN	B73G-2AK-QD3-RMN	1/4 PTF	49	M	4424-50	4461-50	18-013-209	4455-51	B73G-KITA40R	B73G-KITM40R
B73G-3AK-AD3-RMN	B73G-3AK-QD3-RMN	3/8 PTF	50	M	4424-50	4461-50	18-013-209	4455-51	B73G-KITA40R	B73G-KITM40R
B73G-4AK-AD3-RMN	B73G-4AK-QD3-RMN	1/2 PTF	50	M	4424-50	4461-50	18-013-209	4455-51	B73G-KITA40R	B73G-KITM40R

SÉRIE B74G DRENO AUT. Modelo	DRENO MANUAL Modelo	Rosca	Vazão* (dm³/s)	Copo	Suporte de montagem em parede	Suporte de montagem por pescoço	Manômetro 0...10 bar	Capa de trava	Dreno automático	Dreno manual
										
B74G-3GK-AP3-RMN	B74G-3GK-QP3-RMN	G3/8	77	GT	4324-50	4368-51	18-013-263	4355-51	B74G-KITA40R	B74G-KITM40R
B74G-4GK-AP3-RMN	B74G-4GK-QP3-RMN	G1/2	100	GT	4324-50	4368-51	18-013-263	4355-51	B74G-KITA40R	B74G-KITM40R
B74G-6GK-AP3-RMN	B74G-6GK-QP3-RMN	G3/4	100	GT	4324-50	4368-51	18-013-263	4355-51	B74G-KITA40R	B74G-KITM40R
B74G-3AK-AD3-RMN	B74G-3AK-QD3-RMN	3/8 PTF	77	M	4324-50	4368-51	18-013-209	4355-51	B74G-KITA40R	B74G-KITM40R
B74G-4AK-AD3-RMN	B74G-4AK-QD3-RMN	1/2 PTF	100	M	4324-50	4368-51	18-013-209	4355-51	B74G-KITA40R	B74G-KITM40R
B74G-6AK-AD3-RMN	B74G-6AK-QD3-RMN	3/4 PTF	100	M	4324-50	4368-51	18-013-209	4355-51	B74G-KITA40R	B74G-KITM40R

M= Copo de metal. GT= Copo transparente com protetor. T=Copo transparente

*Vazão típica a 10 bar de pressão de alimentação e pressão secundária a 6,3 bar e queda de pressão de 1 bar

Verifique a página 142 para outras montagens e acessórios.