

UNIDADES MINIATURA, APLICAÇÃO GERAL

Lubrificadores

L07 – G1/8, G1/4, 1/8 PTF E 1/4 PTF

Lubrificadores Micro-fog fornecem uma fina névoa adequada para a maioria das aplicações gerais de pneumática

Copo transparente para visibilidade a 360°

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fluido:

Ar comprimido somente

Pressão primária máxima:

10 bar

Ponto de arranque:


0,24 dm³/s

Vazão mínima requerida para operação do lubrificador à pressão primária de 6,3 bar

Temperatura ambiente:

-20°C a +50°C

Consulte nosso Depto. Técnico para uso abaixo de +2°C

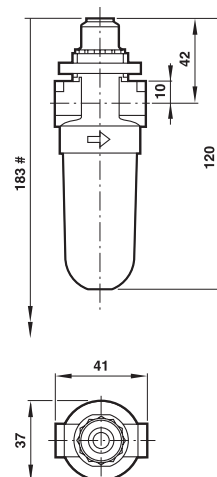

Espaço mínimo para remoção do copo.

Modelos

Modelo	Rosca	Vazão* (dm ³ /s)	Acessórios	Kit de reparo
L07			Suporte de montagem por pescoço	
				
L07-100-MPQA	1/8 PTF	5	18-025-003	L07-KIT
L07-100-MPQG	G1/8	5	18-025-003	L07-KIT
L07-200-MPQA	1/4 PTF	6,7	18-025-003	L07-KIT
L07-200-MPQG	G1/4	6,7	18-025-003	L07-KIT

*Vazão típica com pressão primária a 6,3 bar e queda de pressão de 0,5 bar