

VÁLVULA ROTATIVA MANUAL Série VHLA

Válvula manual 4/2, 4/3, 1/4 NPT a 1/2 NPT



1ª
Escolha

PARA ALTO DESEMPENHO E CONFIABILIDADE, ESCOLHA NORGREN.

Milhares de produtos e acessórios disponíveis para entrega imediata.

- Sempre em estoque
- Entrega rápida
- Garantia gratuita de 2 anos

ESTA LINHA DE VÁLVULAS ROTATIVAS É FUNCIONAL E DIMENSIONALMENTE SIMILAR A:

- Série SMC VH
- Série Kelm DKHV
- Série Festo VHER

Alavanca fácil de segurar e girar

Posição do detent central

Opção de montagem em painel

Disponível em 2 ou 3 posições

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fluido:

Ar comprimido, filtrado, lubrificado e não lubrificado

Pressão de operação:

Máx. 9,7 bar

Vazão:

400 – 3100 l/min


Temperatura ambiente:

5°C a 60°C

MATERIAIS

Corpo:

Alumínio injetado

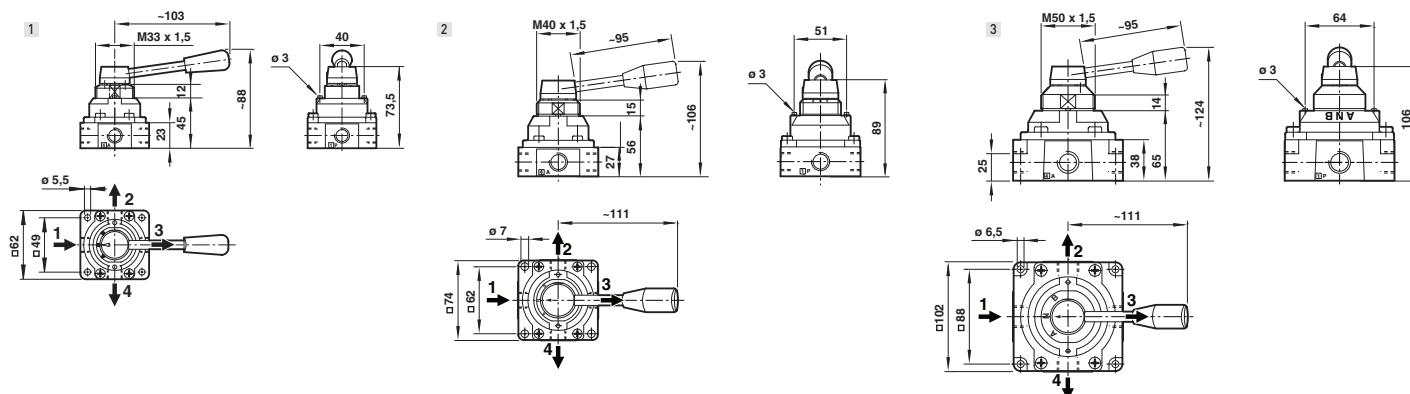

Modelos

Modelo	Conexão	Função	Vazão (l/min)	Desenho No.
VHLA200-02	1/4" NPT	4/3 CF	400	1
VHLA202-02	1/4" NPT	4/2	400	1
VHLA300-03	3/8" NPT	4/3 CF	1100	2
VHLA302-03	3/8" NPT	4/2	1100	2
VHLA400-04	1/2" NPT	4/3 CF	3100	3
VHLA402-04	1/2" NPT	4/2	3100	3

Acessórios

Porca para montagem em painel	Conexão reta	Cotovelo	Silenciador
VHLA-200N	C24250528	C24470528	C/S2
VHLA-200N	C24250528	C24470528	C/S2
VHLA-300N	C24250638	C24470638	C/S3
VHLA-300N	C24250638	C24470638	C/S3
VHLA-400N	C24250748	C24470748	C/S4
VHLA-400N	C24250748	C24470748	C/S4

Modelos com rosca BSP também estão disponíveis. Contate o time Express para mais informações.

Para mais informações, visite a store.norgren.com/br e utilize a nova função de busca. Se você não encontrou a opção que busca então entre em contato com seu time Express.

contate seu distribuidor